
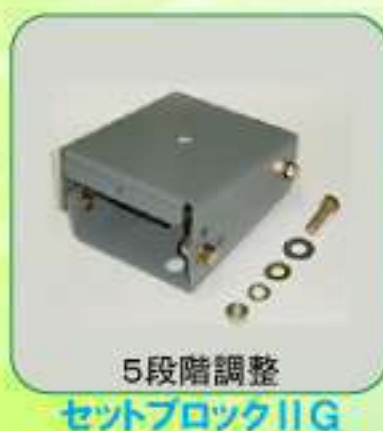


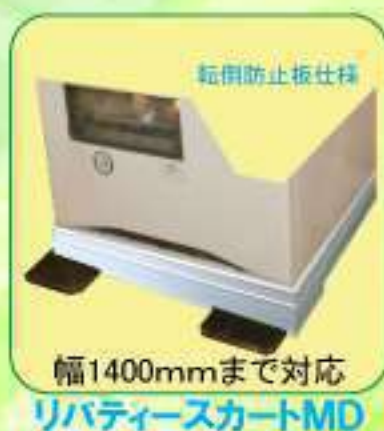

目次

設置 関連部材

リバティースカートMD
パレットトラック用ホイール(3種類)
セットブロックⅡG(5段階調整)
UDブロック(4段階可変)
側溝用ブロック(5種類)
スマートキャリー(A・Bタイプ)

整備 関連部材

テストダミー(2種類)
タイトラキャップ
パッキン類

防犯 関連商品

mini見張り番
警報装置(横型)
警報装置(縦型)
見張り番(防犯カメラ付自動販売機)
DIY警備システムCOMPACT
注文書

メモ

新発売 リバーティースカートMD


☆自動販売機、下部のキバンに取付ける事により、ゴミ、硬貨等が入り込むことを防ぎ、足もとをすっきり！

☆転倒防止板仕様でも容易に取付が可能です。(現場加工が簡単)

☆幅が1400(mm)までの自由な寸法で取付が可能です。

☆水性塗料で着色可能です。

(お客様でお願い致します)

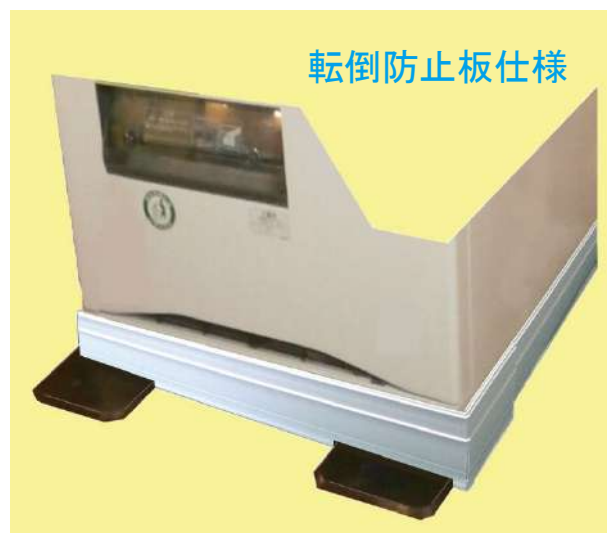

転倒防止板仕様

>仕様(屋内用)<

型式:TS-1590MD(F)

材質:エンビ硬質+軟質の押出し品

色:薄いグレー

調整幅:~1400(mm)

奥行き:~約750(mm)

高さ寸法(全高):90mm

軟質部12mmは容易に加工が可能

取付方法:ビス止め(位置決め有)

保管・使用可能温度:40℃以下



右コーナー部

1セット:スカートマエ(長い)→1枚
スカートB(短い)→1枚
スカートC(短い)→1枚
ドリルネジ4x16→10本付属

1セットより

※お見積致します。

※消費税・送料等は別途申し受けます。
※改良により、仕様・形状を予告なく変更する場合があります。



株式会社 TTS

大阪市平野区長吉六反1-1-1

TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919

URL <https://tts-osaka.co.jp>

パレットトラック用ホイール >交換ができる<

(株)をくだ屋技研製

◆標準ハンドパレット対応

超低床タイプ（最低位：45mm）

名称	単価	～9セット	10セット～
ホイール（1個）	¥*	¥*	¥*
シャフト105（1本）	¥*		
SUS ベ어링（2個）	¥*		

（付属品）ロールピン→1本 / セット・平ワッシャー→2枚 / セット

1台分（2セット必要）



◆本体
都度見積

対応型式

CPL-10M-85・CPL-10M-100

CPL-10S-107・CPL-10L-122

CPL-10B-85

本体は関西地区販売です
（送料が必要になる場合があります。）

※お見積致します。



ホイール寸法：φ45×幅73mm
材質：MCナイロン

(株)スギヤス製

◆特殊ハンドパレット対応

超低床型（最低位：40mm）

名称	単価	～9セット	10セット～
ホイール（1個）	¥*	¥*	¥*
シャフト72（1本）	¥*		
SUS ベ어링（2個）	¥*		

（付属品）ロールピン→1本 / セット

1台分（4セット必要）

対応型式

BM10SS-L40・BM10S-L40

BM10M-L40・BM10C-L40



ホイール寸法：φ40×幅50mm
材質：MCナイロン

◆標準ハンドパレット対応

標準型低床（最低位：50mm）

名称	単価	2セット～
ホイール（1個）	¥*	¥*
SUS ベ어링（2個）	¥*	

1台分（2セット必要）

対応型式

BM08SS-L50・BM08M-L50

BM08LL-L40・BM15SS-L50

BM15M-L50・BM15LL-L50



◆本体
超低床型
都度見積

本体は関西地区販売です
（送料が必要になる場合があります。）



ホイール寸法：φ50×幅98mm
材質：ウレタン（耐水性）

注意：耐油性ではありません。
油の多い場所でのご使用は
避けて下さい。

- ・寸法ご確認の上ご注文をお願い致します。
- ・上記記載の内容については予告なく変更する場合があります。



株式会社 TTS

大阪市平野区長吉六反1-1-1

TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919

URL <https://tts-osaka.co.jp>

セッブロック II G

2004 年からの販売実績を誇る
TTSオリジナル商品!!

業務実績
業界 No.1

自販機を傾斜の有る場所へ設置する時の必需品!!




【特徴】

- ☆ 状況に合わせて5タイプの傾斜を選ぶ事が出来ます!!
- ☆ ブロックを何種類も持たずに現場対応範囲が広がります!!
- ☆ 本体が開きますので、設置面への固定も容易に行え、確実です!!
- ☆ 板厚 4.5mm の鋼板を使っていますので、長期に渡り高い安全性を維持します!!

Hi Quality Original Model


※[レベルボルト]
[固定金具] は含みません。

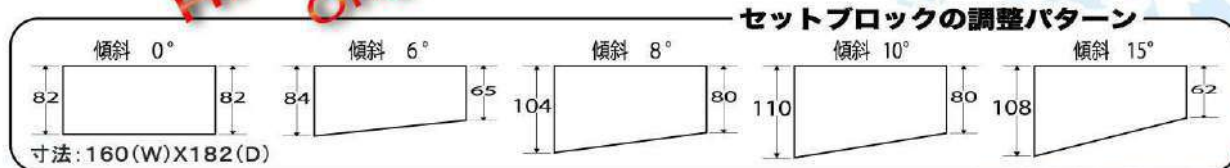

品 名 (形 式)		セッブロック II G (TB-1711S II G)	
材 質		SS400(厚み4.5mm) グレー焼付け塗装	
角度調整		0度、6度、8度、10度、15度	
希望小売価格 (税別)	2個入	¥ * (@ *)	
	6個入	¥ * (@ *)	
強度試験実測値		圧縮荷重 13000N 引張荷重 4000N (変形6mm時)	財団法人日本品質保証機構 2004年6月8日付け試験成績書に基づく

※お見積致します。

関連商品

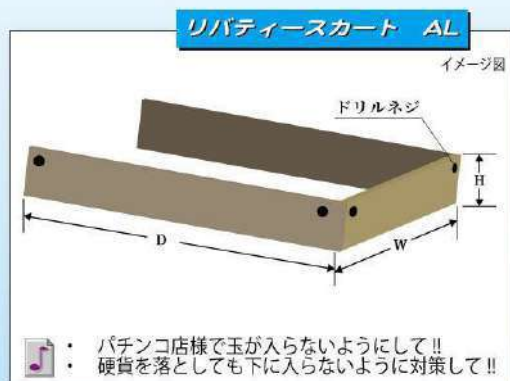

上記の様な依頼を受けた時にご採用ください。

☆機械幅調整は
785~1160mmの殆どの自販機に使用可能です。
(各機械幅位置に溝がありますので、簡単に曲げられます。)

☆機械奥行き調整は
最大910mmまで可能です。
(不要部分はカッター等で容易に切断出来ます。)

☆機械への組み付けは
ドリルネジを付属していますので、インパクトドライバーにて
容易に固定出来ます。



(注) 改良ため、仕様・形状等を変更することがあります。



詳しくは

自販機 TTS

検索

(2022. 5)



株式会社 **TTS**

大阪市平野区長吉六反 1-1-1

TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919

URL <https://tts-osaka.co.jp>

新発売

オリジナル商品！

自販機を側溝に設置する時の必需品！！

高さ可変式 側溝用UDブロック

※上下どちら向きでも固定可能



4段階の
高さに対応！！

特徴

- ★125mm～200mmに可変！
様々な深さの側溝上への自販機設置が現場で対応できる！
- ★溝幅150mmから使用可能！
- ★錆に強い、溶融亜鉛メッキを採用！
- ★角根ボルトを使用している為、組立しやすく作業効率もアップ！
- ★組立穴を削減したことにより、強度を向上！

品名	希望小売価格(税別)		材質	外寸(mm)	
側溝用 UDブロック (ボルト付)	2個～	※在庫限り	溶融亜鉛メッキ SS400 (t=4.5)	幅	140 (組立時)
	6個～			高さ	125～ 200
				奥行	130

●送料は別途、申し上げます。

●改良のため、仕様・形状・価格を予告なく変更する場合があります。



株式会社 **TTS**

大阪市平野区長吉六反1-1-1

TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919

URL <https://tts-osaka.co.jp>

簡単に自販機を水平に設置できます。



側溝用ブロック

いろんな溝に対応！！

ブロック(75H)



W 125
L 125
H 75

ブロック(200H)



W 130
L 130
H 200

ブロック(125H)



W 125
L 150
H 125

ブロック傾斜(85H-120H)



W 130
L 165
H 85~120

ブロック(150H)



W 150
L 170
H 150

固定金具用 : M1 2ネジ加工
底面固定用穴 : $\Phi 18\text{mm}$ (2箇所)

	セット数	単価(税別)
ブロック(75H)	10	※お見積 致します
ブロック(125H)	10	
ブロック(150H)	8	
ブロック(200H)	8	
ブロック傾斜(85H-120H)	8	

- 送料は別途、申し受けます。
- 改良のため、仕様・形状・価格を予告なく変更する場合があります。



株式会社 TTS
大阪市平野区長吉六反1-1-1
TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919
URL <https://tts-osaka.co.jp>

自動販売機を

簡単に 楽に 運ぶ!!

スマートキャリアー

～小型エレベーター(800mm入口幅)にも楽々搬入できます～

Aタイプ…台形キャリアーと長方形キャリアーがセットのタイプ




Bタイプ…長方形キャリアーが2台セットのタイプ



台形キャリアー

【裏面】 **プレーキ付※** 【表面】

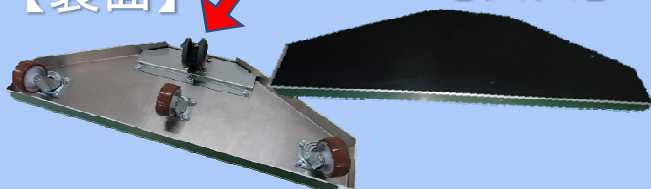


※床面状態により機能が十分に発揮されないことがあります。

W: 680mm
D: 250mm
H: 90mm (キャスター含む)

長方形キャリアー

【裏面】 【表面】

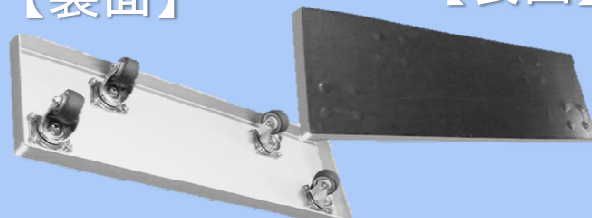

過負荷のかかるご使用はおやめください

W: 680mm
D: 200mm
H: 90mm (キャスター含む)

【特徴】

- ・アルミ板 3mm使用
- ・表面ゴム板付
- ・高級ウレタンキャスター使用 (許容荷重61.2kgf/1ヶ)
- ・各セット使用時の許容荷重 380kgf

品名	価格(税別)
スマートキャリアー(Aタイプ)	※お見積致します。
スマートキャリアー(Bタイプ)	

・送料、消費税は別途必要です。

・記載内容については、予告なく変更する場合があります。



株式会社 **TTS**

大阪市平野区長吉六反1-1-1

TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919

URL <https://tts-osaka.co.jp>

テスト用ダミーシリーズ

動作テスト中 商品が破損し
ご苦労されたことはありませんか？

ペット・缶用ダミー



長年の販売実績があり、
お客様からのリピートも頂いております。
信頼度の高い製品です。

寸法安定性のある加工で重量は
実製品と同等です。

品名	500ml ペット	350ml 缶
型式	TD-6621MSW	TD-6812MSW
材料	押出成形樹脂	
販売最低本数	50以上	※在庫限り

パック用ダミー(新登場)



スポンジの柔軟性と耐久性を備えた、
動作テスト用パックです。

実製品と同等重量です。
機種により動作不良の可能性がありますので、
お客様にてご確認をお願い致します。

品名	ブリック200ml
※販売中止	

(取扱注意)

- 1、本品は常温以下でご使用ください。
- 2、本品は暗室縦置き保管をしてください。
変色及び変形する可能性があります。

(お願い)

- 1、本品は受注品です。
材料費変動により、都度お見積を致します。
- 2、本品のご注文数は50以上で、納期は約実働
3週間頂きます。よろしくお願い致します。

※改良のため、仕様・形状・価格を予告なく変更
する場合があります。



株式会社 **TTS**

大阪市平野区長吉六反1-1-1

TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919

URL <https://tts-osaka.co.jp>

タイトラキャップ

電源プラグ端子の
根元部分を絶縁します。

■ 御存知ですか？

トラッキング火災とは、


- ①経年変化により電源プラグにホコリが付着する
↓
- ②ホコリが空気中の水分を吸着する
↓
- ③電源プラグの両端子間に微弱電流が流れる
↓
- ④電源プラグの端子間の表面に炭化伝導路（トラック）が形成
↓
- ⑤炭化が進行し、突然プラグが発火する

タイトラキャップとは、

トラッキング火災を防止する為に開発された商品です。

タイトラキャップを各電気製品の電源プラグ端子根元に
接着することにより、端子の根元部分を絶縁させます。

電源プラグとコンセントの隙間にホコリが入ってもショート
しない為、トラッキング火災を防止することができます。

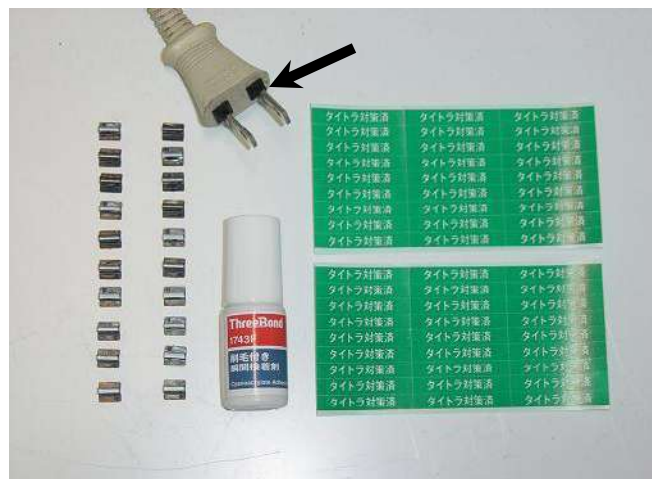

品名 タイトラキャップ
品番 TTCP-100
仕様 タイトラキャップ100個入り(50プラグ分)/1袋
 専用刷毛付瞬間接着剤 1個同梱
 タイトラ対策済シール 54枚同梱


単価 1袋 ※お見積致します

自販機用パッキン(使用場所、仕様)例

全体図



詳細図(上部左)

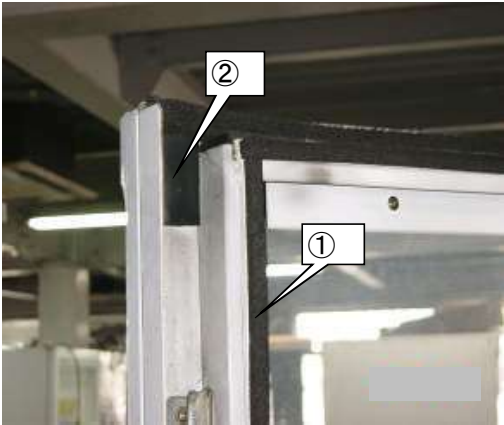

詳細図(上部ヒンジ側)



パッキン仕様

NO	品番	材質	色	寸法(mm)		提供長さ	備考
				厚み	のり接着面巾		
①	SF E(7*10)	シーフレックス	黒	7	10	2000	100
②	CR S(8*50)	CRスポンジ	黒	8	50	2000	20
③	CR S(6*11)	CRスポンジ	黒	6	11	2000	87
④	CR S(6*8)	CRスポンジ	黒	6	8	2000	125
⑤	SF E(15*15)	シーフレックス	黒	15	15	2000	65
⑥	IA S(3*1000)	イノアックスポンジ(B-200)	グレー	3	1000	1000	5
他機種	ECS(25*15)	ウレタンスポンジ	ECS 白	25	15	2000	65
	SF E(25*17)	シーフレックス	黒	25	17	2000	56

- ・機種により、仕様が異なりますので、現物確認の上ご指示ください。
- ・他のパッキンについて、材質・寸法を指定頂ければ、作成承ります。

自動販売機用

mini 見張り番



パネル内部へ

簡単ワンタッチ取り付け!!

外形寸法：約 102(直径)×68mm(厚さ)

質量：約 104g(本体のみ)

動作温度：0℃～40℃

感知範囲：約 2m/ 周囲照度 200 ルクス

約 1m/ 周囲照度 100 ルクス

自動販売機の窃盗犯罪の未然防止!!

今までのカメラは配線等で煩わしさを伴いつつ、防止に繋がる成果が薄かったですが、



はワンタッチで取り付け可能で、且つ、人を感知する事で動作しますので、
犯罪未然防止効果が抜群に上がります。

犯罪の魔の手から守ってくれる強い味方!!

※お見積致します。

詳細仕様・価格等が必要な方は
下記までご連絡下さい

お気軽に

お問い合わせ下さい



株式会社 **TTS**

大阪市平野区長吉六反 1-1-1

TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919

URL <https://tts-osaka.co.jp>

防盜警報装置（タイプV DC24V式）仕様概要

LED点滅表示器の防盜警報装置の安価なダミーです。
自販機の防盜装置との併用で、より防盜性が増します。

特長

- 約1秒間でLEDが点滅し、装置の駆動中を表示
- 監視カメラ（ダミー）付でより防盜性の向上
- アンテナ（ダミー）付、ONLINEシステムのイメージアップ
- 日本文字、英文字、中国簡体字、韓国ハングル文字、ロシア文字の五カ国語のステッカー付
- 自販機側から電源供給で電池交換不要
（コインメカコネクタから24V電源分岐）
- 自販機の電源を切られてもLED電源バックアップ
（リチウム電池で約40日間持続）
- マグネット付アルミケースで自販機ディスプレイパネル内部のどこでも装着可能



仕様

型式	KT-JBL05
外形寸法	H 60 × W 90 × D 20 mm
本体ケース	アルミケース（マグネット付、カメラ付警報装置表示）
LED	赤色LED
電源	DC24V
電源スイッチ	基板装着ON-OFFスライドスイッチ
ハーネス	XL8Pコネクタ分岐 L=2500
重量	146 g

※在庫限り、お問合せ下さい

縦型防盜警報装置(ダミー)

スリムな
縦型ダミーカメラ新発売
シリーズ化 品揃い

市場のご要望にお応えして
ディスプレイでの取付けが容易な
巾寸法60mmのスリムな
縦型新登場



仕 様

	従来機種 KT-JBL05	新機種 大型 KT-JBK01	新機種 縦型 KT-JBLT-01
外 観	横型の 標準デザイン 	ABS樹脂成型の曲線のあ 目立つ大型デザイン 	取付け容易な縦型 スリムデザイン 
外形寸法	H60×W90×D20 (Φ6×30アンテナ)	H93×W90×D26 (Φ6.9×20アンテナ)	H90×W60×D20 (Φ6×30アンテナ)
本体	アルミ	ABS樹脂	アルミ
LED	赤色LED	赤色LED	赤色LED
警報ブザー	なし	なし	なし
電源	DC24V	DC24V	DC24V
ハーネス	分岐ハーネス L=3000	分岐ハーネス L=3000	分岐ハーネス L=3000
重量	180g	182g	180g

いずれも 付属品でロシア語追加の5ヶ国語 警告シール付
(日本語、英語、中国語、ハングル語、ロシア語)

※在庫限り、お問合せ下さい

別途 警報ブザーも揃えていますのでよろしく御願います。

駐車場・倉庫などの防犯対策、ごみの不法投棄・迷惑駐車などの防止対策をお考えの方へ

防犯カメラ付き自動販売機を設置しませんか！

お客様負担の
初期費用

0円



自動販売機の管理・運営にお客様のお手間を一切かけません！

防犯カメラ特徴

- ★夜でも見える赤外線カメラ
暗闇でも赤外線光を照射し物体を照らし出します。
- ★約3日間録画可能
内蔵されたSDカードへ録画します。
- ★録画データは、パソコンで再生可能
有事の際にはSDカードからパソコンで録画データが再生可能です。

見張り番



【機器の管理・運営について】

自動販売機はお客様に一切のお手間をかけない「フルサービス方式」です。

◆自販機の選定

中身商品は一流メーカーの中から御相談の上決定致します。

◆自販機の設置

100V電源と設置スペースがあれば、商品数・自販機寸法など御相談の上決定し、弊社協力会社にて設置致します。

◆自販機の管理

定期的に担当者が巡回し、商品の補充・売上代金管理・空き缶回収などを行います。

◆販売手数料のお支払い

販売商品・価格などの諸条件により、御相談の上決定し、お支払い致します。
(契約期間は3年以上にてお願い致します。)

◆防犯カメラの動作確認

お客様にてモニターを使用し、定期的に画像・録画状況の御確認をお願い致します。

機器仕様・注意事項

防犯カメラ仕様

撮像素子	Panasonic 製 1/3 inch CMOS Sensor
総画素数	52万画素
水平解像度	600TV本
映像出力解像度	928×480
映像出力端子	BNCJ 端子
赤外線 LED	5mm LED 30 個 850mm
赤外線監視可能距離	最大約 10m
逆光補正 (BACKLIGHT)	OFF / BLC(1 エリア設定) / HSBLG(4 マスクエリア設定可能)
デイ&ナイト	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO ※本製品は EXT に設定してください
モーション機能	OFF / ON(4 エリア設定可能)
プライバシーマスク機能	OFF / ON(4 エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
画角	水平角度約 67 度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線 LED 作動時
周辺動作温度	-10℃～ 50℃
外形寸法	66(W)×111(D)×64(H)mm ※寸法に取り付け金具は含みません
重量	約 330g ※取付金具含む
電源	DC12V/ 約 372mA ※赤外線 LED 作動時

録画機仕様

映像	入力チャンネル	1 入力 (RCAJ 端子) AHD:1280×720(720p) アナログ (CVBS)
	出力	メイン出力 :RCAJ 端子 ×1※コンポジット接続可能なモニターが必要
表示	フレームレート	30fps
	解像度	コンポジット出力
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	AHD:1280×720(720p) / アナログ (CVBS)
	録画画質	AUTO/512Kbit/1Mbit/1.5Mbit/2Mbit/2.5Mbit/3Mbit/3.5Mbit/ 4Mbit/4.5Mbit/5Mbit/5.5Mbit/6Mbit/6.5Mbit/7Mbit/7.5Mbit/8Mbit
	静止画画質	LOW/MIDDLE/HIGH
	録画モード	連続 / 手動 / スケジュール / 動体検知
	録画フレームレート (NTSC)	最大 30fps
再生	画面検索方法	ファイル検索
	再生スピード	再生 / 早送り ×2.×4.×8.×16.×32/ 早戻し ×2.×4.×8.×16. ×32. / 一時停止
	保存媒体	MicroSD(※最大 128GB まで) 外付け HDD(※最大 1TB まで)
バックアップ	インターフェイス	USB2.0 ※取り付けているマイクロ SD・USB2.0・外付け HDD を PC へ移す形でのバックアップ
	バックアップデバイス	MicroSD/USB 外付け HDD
	ファイル形式	AVI 形式 (H.264)
	バックアップデータの作成	AVI 形式が再生可能なパソコン
アラーム	モーション録画機能	有
電源・本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	61(W)×78.5(D)×14(H)mm
	本体重量	約 70g(※ケーブル・保存媒体含まず)
	電源	DC12V

※商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。

《注意事項》

- ※事前に設置場所の確認・審査を行い、お客様のご希望に添えない場合もございますので、御了承下さい。
- ※本商品は犯罪の防止をお約束するものではありません。
- その為、設置後のいかなる責任も当社では一切負いかねます。御了承下さい。
- ※今回の設置は、大阪府内（北は茨木市、南は貝塚市まで）に限らせていただきます。
- ※本商品の仕様外観は改良の為、予告無く変更する場合があります。

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。



お問い合わせはこちらまで

大阪市平野区・八尾市の皆様へ見直してみませんか？

防犯



対策

近年増え続ける犯罪に 巻き込まれないために！

- ・ 設置している防犯カメラの画質が不鮮明
- ・ いたずら防止に防犯カメラを設置したい
- ・ 近隣の家に侵入盗の被害があった
- ・ 愛車を盗難被害から守りたい

等々

地域密着店だからできる強みがあります！

大阪市平野区・八尾市のお客様は、機器以外の諸費用（電気工事費・カメラ調整費等）

10%OFF 致します！アフターフォローも安心してお任せください！

DIY 警備システム COMPACT

弊社オリジナル商品

警戒・解除 SW



人感センサー



DIY 警備システム COMPACT 基本ユニット

¥186,000 (税別・工事費別)

防犯カメラと警備システムの機能を
1台で担うことで安価な価格を実現！

安価に警備システムが、構築頂けます！
詳しい機能は裏面をご覧ください！

オプション（税別・工事費別）

※別途、設置・配線部材が必要となります。



カメラ増設

¥35,000 (1台)

屋外と屋内など、複数箇所の監視に！



威嚇ベル

¥4,200 (1台)

侵入者を威嚇音で撃退！

その他、お客様のご要望に応じた、商品を御提案致します！

防犯カメラ・セキュリティ機器 御見積無料！

今すぐお電話を！

TEL 06-6706-3918

メールでのお問い合わせは→ tts.main@nifty.com



株式会社 TTS

大阪市平野区長吉六反1-1-1

TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919

URL <http://tts-security.o.oo7.jp>

担当



DIY 警備システム COMPACT - コンパクト -

侵入者を撃退し、犯行を未然に防ぐアクション内容

不審者の侵入を検知!



金目の物はないかな～

DIY 警備システム作動

①威嚇装置作動

②オーナー様へメール送信

あ、しまった(汗)

パトライト作動!

遠隔操作で侵入者を威嚇!



ん? 事務所に侵入者が!

オーナー様ご自身がスマートフォンにて

①映像確認

②威嚇装置遠隔始動 ※オプション
(ベル、サイレンなど)

威嚇装置作動!




※画像はイメージとなります。
※基本ユニット以外のベル・カメラはオプションとなります。

侵入者撃退



施工例

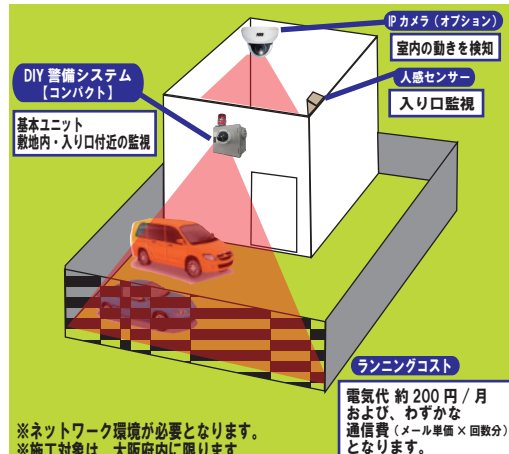

※ネットワーク環境が必要となります。
※施工対象は、大阪府内に限ります。

※商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。

DIY SECURITY SYSTEM

—自身で行う警備システムの御提案—

防犯カメラやDVRに
備わっている機能を活用し、



弊社開発の
コントローラーキットにより、

安価に警備システムが構築できます!

施工例

カメラ 3台・4ch DVR 1台

コントローラーキット 1セット

赤外線パッシブセンサー 1セット

パトライト 1台

事務所内への侵入者をカメラが検知!

ブザー作動!

検知後、全てのカメラからの静止画がメールに添付されます!

メール発信!



スイッチ一つで警備状態に!

赤外線センサーが侵入者を検知!


パトライト作動!

※商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。

施工例の場合、カメラを屋外2台・事務所内に1台設置。
出入口のパッシブセンサーにより、侵入者を検知すると、パトライトが作動!
万が一、事務所内に侵入されても事務所内のカメラが動体を検知し、
DVR からブザー作動!さらに、オーナー様へメール発信!(全カメラからの
静止画付き)この警備システムがコントローラー 1 つで切替可能になります!

パソコン・スマホなどでライブ映像を
遠隔監視!

※画像はイメージとなります。



100 万画素防犯カメラ 3 台
4ch DVR 1 台 の場合

¥155,500 (税別)



赤外線パッシブセンサー 1 セット
パトライト 1 台 の場合

¥45,000 (税別)



コントローラーキット 1 セット

¥70,000 (税別)

- ・別途、機材設置・配線工事が必要となります。
- ・遠隔監視、メール発信にはネットワーク環境が必要となります。
- ・施工対象の地域は、大阪府内のお客様に限ります。

施工例以外にも、お客様のご要望に
応じた商品を御提案致します!

リモート監視カメラ

TTS-20LTE 高速通信対応



レンタル料金（通信費込）

スマートフォンで遠隔ライブの視聴が可能!!

お見積り致します

通信工事不要

電源（100V）を差し込むだけ!!

導入事例

建設現場・資材置場



ネットの用意できない、
短期間設置場所に最適

レンタルハウス・コインパーキング 遠方作業所監視（太陽光発電所等）



違法駐車・イタズラ等の
遠隔確認に



機器動作の監視
異常発生時の遠隔確認に

農業・酪農



盗難抑止、災害時の遠隔確認、
倉庫管理に

公園・自動販売機周辺



不審者対策、イタズラ防止
自治体と連携（補助金等）

自販機の上から



ゴミの不法投棄、落書き防止
通学路の安全見守りに


機能・特徴

高画質でワイド画角



200万画素・水平画角 120°

夜間赤外線

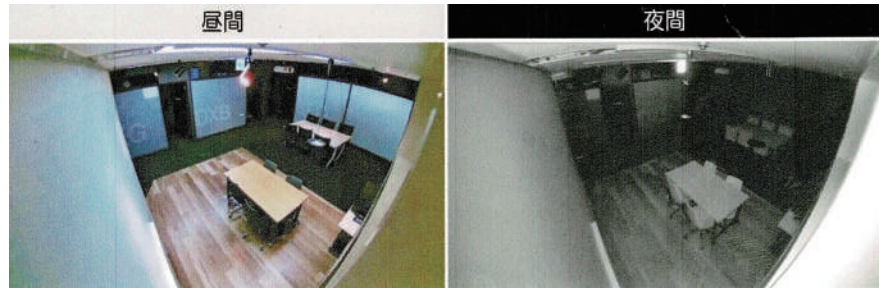

完全な暗闇でも 10m先まで視聴可能

リモート視聴

PCでは最大36台、iPadでは最大6台、スマートフォン・タブレットでは最大4台のカメラを同時に視聴できます。
データSIM 3GB 使用時:30分 / 1日 (約1カ月間) の視聴が可能です。



Windows版 最大36画面



iPad版 最大6画面



Android/iPhone版 最大4画面

主仕様

録画

動体検知

型番	TTS-20LTE
カメラ部	
映像	200万画素
画角	120度(水平)
解像度	最大FHD 1080P(1920*1080)
赤外線	有効 10m
録画機能(microSDカード* 32GB 標準装備 (64GBまで可能))	
録画時間	約7日間(30fps)
	SDカードはパソコンにて再生可能
遠隔監視	
ライブ	携帯・PCにて可能
再生	携帯・PCにて可能
メール通知	動作検知にて
同時接続ユーザー数	最大8
電源	AC100V 0.2A以下
外径寸法(凸部含まず)	W200*D230*H310
重量	2.3kg
動作環境	屋内・屋外対応(IP66)
温度	0~50℃
湿度	10~80%(結露無い事)
その他	
保証	1年間

24時間の常時録画が可能です。
スケジュール録画や動体検知をおこなうことで必要なタイミングで録画をすることができます。
録画映像は遠隔地からの視聴、再生をすることができます。

録画時間約7日間
(32GB使用時)

不審者の動きを検知し
メールで連絡します



* 改良の為 予告なく仕様変更を行う時があります。

※ 御中

株式会社 T T S 宛 (FAX NO. 06-6706-3919)

(貴社様ご記入欄)

注文書		発注日	
会社名		発注 No.	
部門		品名	
住所		型式	
		色	
電話 No.		個数	
FAX No.		希望納期	
ご担当者名	印		
E mail			
納入先	会社名 : ・上記記入宛 ・右記宛 住所 : 電話 No. : ご担当者名 :		
ご希望・ご意見等がございましたらご記入ください			

(お願い)

- ・(貴社様ご記入欄) をご記入の上、弊社宛に FAX をお願い致します
- ・翌々営業日迄に確認用連絡が入らない場合はお手数ですが弊社にご確認下さい

(下記弊社記入欄)

確かに上記ご注文を賜りました、厚くお礼申し上げます。

つきましては、次の通り発送させていただきますのでご検収賜ります様お願い申し上げます。

受付日		受付 No.	
発送予定日	一括 月 日	分割	
		1 回目 月 日 個	残分 個
		2 回目 月 日 個	月 日頃
備考			
お支払い条件	納入日後、翌月末日までに現金振込みにて処理をお願い致します		



〒547-0012 大阪市平野区長吉六反 1-1-1

TEL 06-6706-3918, FAX 06-6706-3919

URL: <http://ttsgo.o.oo7.jp>

今後ともご愛顧の程
宜しくお願い致します。

弊社担当